



PRO 2000 可調壓太平龍頭



產品描述

本產品整合了一般型太平龍頭與減壓閥功能，適用於各類型建築場所。可有效將消防栓系統管路中的水壓調整至符合消防法規規範，並確保現場操作人員能安全、有效地使用。內建壓力錶設計，能即時監控管路壓力狀況，大幅提升消防系統之可靠性與即時反應能力，確保整體系統運作達到 100% 的穩定性與信賴度。




規格

廠牌	PROTECTOR	
型號	2000	
標稱口徑	1½"(40A)	2½"(65A)
入口裝接螺紋	PT 1½"	
出口安裝口徑	40A水帶快速公接頭	65A水帶快速公接頭
使用壓力	1.5~20 kgf/cm ²	
試驗壓力	40 kgf/cm ²	
材質	主閥體青銅鑄件	
主要構件	主閥體、儲壓室、高壓引管、壓力調整器、快速公接頭、壓力錶、球塞閥	



操作說明

- 儲壓室透過管內水壓進行壓力儲存與釋放，以驅動閥門執行開啟與關閉動作。
- 壓力調整器用以控制二次側(出水口)之壓力，確保出水壓力符合使用需求與設定值。
- 初次設定時，請依降低壓力方向將壓力調整器預先鎖緊。
- 於出水口連接水帶與噴水瞄子。
- 開啟啟動裝置，使水流通。
- 依提升壓力方向旋轉壓力調整旋鈕，觀察壓力錶，緩慢調整至所需之工作壓力。
- 壓力調整完成後，將壓力調整固定鈕與微調鈕鎖緊固定。
- 關閉啟動裝置後，再次開啟，確認壓力維持於設定範圍內。
- 最後關閉啟動裝置，完成壓力調整作業。

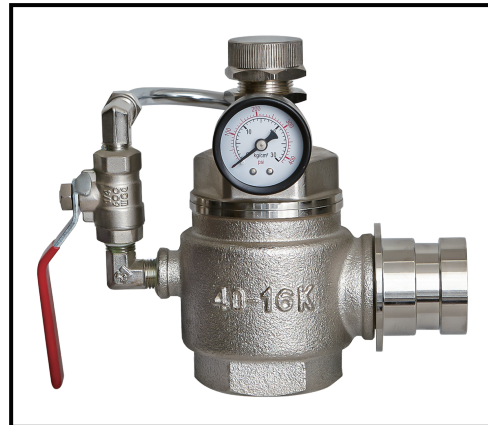

產品特性

- 平時可即時監控消防管路內部壓力，利於系統維護與保養作業。
- 可調壓型太平龍頭採用快速接頭式設計，其接續口結構符合 CNS 10206 (消防水帶用快速接頭) 技術標準。
- 整組產品尺寸符合一般消防栓規格，安裝後不影響操作及使用效率。
- 具備壓力調整設定、減壓控制及快速釋放等多項功能。
- 可依現場消防管線配置需求，彈性安裝於消防栓箱左側或右側位置。



認證

財團法人消防安全中心基金會
型式認可通過

